


KABELE ELEKTRYCZNE  
W RURZE OSŁONOWEJ  
HDPE Ø90 PN1  
ZAMOCOWAĆ NA ZAWIESIACH DO  
PŁYTY GÓRNEJ ZBIORNIKA  
RZ. OSI +1,20

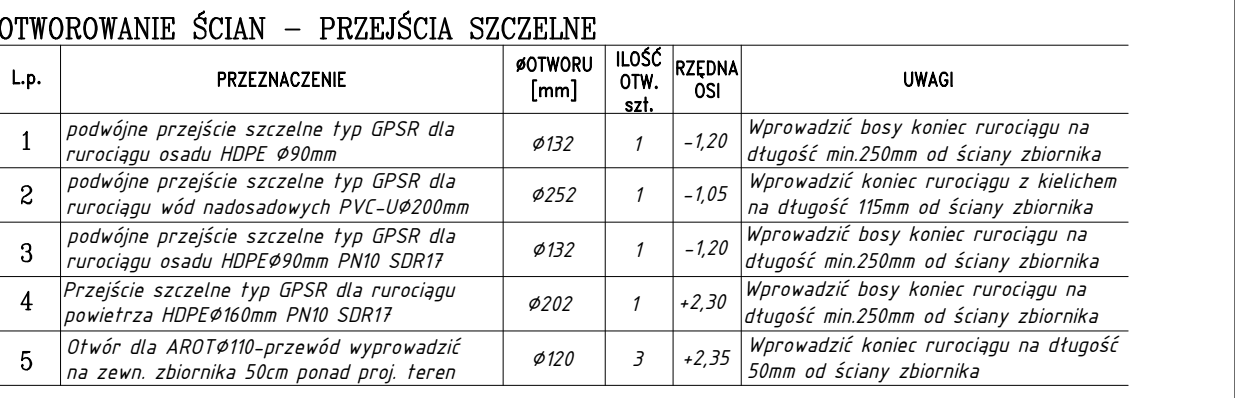

Lp.	PRZYZNACZENIE	ØOTWURU [mm]	LIŚC OTW. szt.	UWAGI
I	Otwór na wtaż żelwny wtopwny w płytę	ø800	3	Klasa A15
II	Otwór na dekanater	ø800	3	Montaż wg technologii
III	Otwór na kominke wentylacyjny	ø110	3	Montaż wg technologii
IV	Otwór na wzwnnk dla wód nadosadowych	ø120	3	Montaż wg technologii
V	Otwór na szybkoztażące strażackie	ø120	1	Montaż wg technologii

UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym.

[illegible]